

07/08

**S**inalização  
**E**quipamentos  
**S**egurança



Kompetenz  
rund

**Barreiras Industriais,  
Pinos, informadores  
e Caixas**



**IDEIA - DUARTE & VIEIRA, LDA**  
RUA ENG. CARLOS SANTOS, Nº 6 C/V ESQ. TRAS.  
2725-254 MEM MARTINS  
TELEF: 21 922 59 66 - FAX: 21 920 36 37  
e-mail: [ideia@ideia.mail.pt](mailto:ideia@ideia.mail.pt)  
[ideia.comercial@ideia.mail.pt](mailto:ideia.comercial@ideia.mail.pt)

**DELEGAÇÃO NORTE**  
RUA SARMENTO BEIRES, 84 - 4250-448 PORTO  
TELEF / FAX: 22 830 4774  
e-mail: [ideianorte@ideia.mail.pt](mailto:ideianorte@ideia.mail.pt)

**DELEGAÇÃO SUL**  
RUA POETA ALEIXO, Nº 38  
8100 - 614 LOULÉ  
TELEF / FAX: 289 41 13 75  
e-mail: [ideiasul@ideia.mail.pt](mailto:ideiasul@ideia.mail.pt)

catálogo online em  
[www.ideia-dv.com](http://www.ideia-dv.com)

Material	Format in mm x m	Preis- gruppe
----------	---------------------	------------------

Material	Format in mm x m	Preis- gruppe
----------	---------------------	------------------



### Kette langnachleuchtend (Abb. oben)

Material: Polypropylen  
 Farben: langnachl./schwarz oder langnachleuchtend/rot  
 Stärke: 6 oder 8 mm  
 Länge: per lfm. oder Bund à 25 m  
 Ausführung: Farbwechsel nach 6 Gliedern

					PG
langnachl./schwarz; Meterware	<b>2362 meter</b>	PP	6,0 x lfm	A 22	
langnachl./schwarz; Bund 25 m	<b>2362-bu</b>	PP	6,0 x 25,0	A 90	
langnachl./schwarz; Meterware	<b>2362 meter 8</b>	PP	8,0 x lfm	A 32	
langnachl./schwarz; Bund 25 m	<b>2362-8bu</b>	PP	8,0 x 25,0	A 95	
langnachl./rot; Meterware	<b>2360 meter</b>	PP	6,0 x lfm	A 22	
langnachl./rot; Bund 25 m	<b>2360-bu</b>	PP	6,0 x 25,0	A 90	
langnachl./rot; Meterware	<b>2360 meter 8</b>	PP	8,0 x lfm	A 32	
langnachl./rot; Bund 25 m	<b>2360-8bu</b>	PP	8,0 x 25,0	A 95	
Best.-No.					

### Stahlketten (Abb. unten)

Material: Stahl feuerverzinkt  
 Farbe: feuerverzinkt; rot/weiß; gelb/schwarz oder schwarz  
 Stärke: 6 mm, schwarz 8 mm  
 Länge: Meterware oder Bund nach Angabe

					PG
Kette feuerverzinkt; Meterware	<b>2666</b>	SV	6,0 x lfm	A 18	
Kette feuerverzinkt; Bund 30 m	<b>2666-bu</b>	SV	6,0 x 30,0	A 90	
Kette rot/weiß; Meterware	<b>2676</b>	SV	6,0 x lfm	A 37	
Kette rot/weiß; Bund 10 m	<b>2676-bu</b>	SV	6,0 x 10,0	A 88	
Kette gelb/schwarz; Meterware	<b>2686</b>	SV	6,0 x lfm	A 37	
Kette gelb/schwarz; Bund 10 m	<b>2686-bu</b>	SV	6,0 x 10,0	A 88	
Kette schwarz; Meterware	<b>2698</b>	SV	8,0 x lfm	A 36	
Kette schwarz; Bund 30 m	<b>2698-bu</b>	SV	8,0 x 30,0	A 105	
Best.-No.					





Produktbeschreibung  
siehe unten

# mobile Absperrungen, Leit- und Warnsignale

## Kettenständer-Set



Unser Kettenständer-Set eignet sich perfekt für **schnelle und mobile Absperrungen im Inneneinsatz** und kann auch für den **kurzfristigen Außeneinsatz** verwendet werden.

Das Kettenständer-Set mit rot/weißen Warnmarkierungen sollte **zur Kennzeichnung von beweglichen Hindernissen und Gefahrenstellen** eingesetzt werden.

Kettenständer-Set rot/weiß

- Set bestehend aus:
- 6 Pfosten rot/weiß (Ø 35 mm, Höhe 870 mm, 0,6 kg) mit unbefüllten Füßen (8-eckig, Ø 280 mm)
  - 10 m Kunststoff-Kette 6 mm rot/weiß
  - 12 Verbindungsglieder (je 6x rot und weiß)

870 mm x Ø 35 mm

PG  
A 91

Best.-No. 2897 r/w

Das Kettenständer-Set mit gelb/schwarzen Warnmarkierungen eignet sich **für die Kennzeichnung von unbeweglichen Hindernissen**.

Kettenständer-Set gelb/schwarz (Abb. ganz oben)

- Set bestehend aus:
- 6 Pfosten gelb/schwarz (Ø 35 mm, Höhe 870 mm, 0,6 kg) mit unbefüllten Füßen (8-eckig, Ø 280 mm)
  - 10 m Kunststoff-Kette 6 mm gelb/schwarz
  - 12 Verbindungsglieder (je 6x gelb und schwarz)

870 mm x Ø 35 mm

PG  
A 91

Best.-No. 2897 g/s

## Kunststoffpfosten mit Fuß



- Material: Kunststoff  
 Abmessung: Pfosten Ø 35 mm, Höhe 870 mm  
 Fuß: unbefüllt, 8-eckig, Ø 280 mm  
 Gewicht: 0,6 kg  
 Ausführung: Pfosten mit weiß-roter oder gelb-schwarzer Markierung und farblich passender abnehmbarer Kunststoffkappe zum Einhängen von bis zu vier Ketten.

**Der Fuß sollte mit zusätzlichem Gewicht befüllt werden!**

**Auf der folgenden Seite können Sie weitere Kunststoffkappen (nur in rot lieferbar) bestellen. Diese Abdeckkappen lassen sich ebenso bei handelsüblichen Leitkegeln als Kettenhalter einsetzen.**

Kettenständer gelb/schwarz g/s  
 Kettenständer rot/weiß r/w

A 50  
A 50

PG

Best.-No. 2895

Material    Format  
in cm x cm    Preis-  
gruppe

Material    Format  
in cm x cm    Preis-  
gruppe



## Signalpfosten

Material: Kunststoff  
 Abmessung: Pfosten 5,0 cm ø  
 Fuß: 28 x 28 cm  
 Höhe: 90 cm  
 Gewicht: Pfosten mit Fuß 0,8 kg  
 Farben/Pfosten: weiß; rot/weiß; gelb/schwarz,  
 Ausführung: mit zwei Ösen, Fuß mit zusätzlichem Gewicht befüllbar  
 Farbe/Fuß: schwarz; weiß

				PG
Pfosten weiß, Fuß weiß	2111	K	90,0 x 5,0	A 55
Pfosten rot/weiß, Fuß schwarz	2102	K	90,0 x 5,0	A 55
Pfosten gelb/schwarz, Fuß schwarz	2099	K	90,0 x 5,0	A 55

Best.-No.



## Kunststoffpfosten mit Einschlagspitze

Material: Pfosten Kunststoff,  
 Spitze feuerverzinkt mit Kunststoffummantelung  
 Abmessung: Pfosten 50 mm ø, Stärke 2 mm  
 Höhe: 80 cm  
 Ausführung: Pfosten mit abnehmbarer weißer Kunststoffkappe  
 zum Einhängen einer Kette  
 Anwendung: insbesondere zum kurzzeitigen Absperrn  
 im Außenbereich

				PG
		K	80,0 x 5,0	A 49

Best.-No. 2110



## Leitkegelkappe

Material: Kunststoff  
 Farbe: rot  
 Set bestehend aus: 6 rote Kappen und  
 12 rote Verbindungsglieder

Leitkegel finden Sie  
 auf der Seite 182.



	PG
Set	A 52

Best.-No. 2896VE



## Kunststoffpfosten mit Fuß

Material: Kunststoff  
 Abmessung: Pfosten 5,0 cm ø, Stärke 2 mm  
 Fuß: ca. 50 cm ø  
 Höhe: 80 cm  
 Gewicht: Pfosten mit Fuß 1,2 kg  
 Ausführung: weißer Pfosten mit abnehmbarer weißer Kunststoffkappe  
 zum Einhängen einer Kette,  
 mit zusätzlichem Gewicht  
 befüllbar

				PG
		K	80,0 x 5,0	A 66

Best.-No. 2101



## Metallständer mit Fuß

Material: Metall, weiß kunststoffbe-  
 schichtet  
 Abmessung: Pfosten 5,0 cm ø, Stärke 2 mm  
 Fuß: 45 cm ø  
 Höhe: 80 cm  
 Gewicht: Ständer mit Fuß ca. 4,0 kg  
 Ausführung: mit zwei weißen Haken zum  
 Einhängen einer Kette

				PG
		ME	80,0 x 5,0	A 79

Best.-No. 2100



## Gurt-System GUIDELINE

Mit Gurt-Absperrpfosten  
Besucherströme zielsicher leiten,  
Flächen abgrenzen,  
Räume absperren.

Unsere Gurt-Absperrpfosten aus PVC mit gusseiserner Fußplatte (inkl. Kunststoffabdeckung) überzeugen durch erstklassige Qualität und Funktion. Die Gurtbänder der Gurt-Absperrpfosten werden sanft eingezogen, die Abnutzung der Bänder wird vermindert und daher die Lebensdauer deutlich erhöht. Eine Arretierung der Gurt-Absperrpfosten verhindert eine versehentliche Lösung des Gurtbandes. Gleichzeitig sind die "Verschlüsse" an den Gurtenden so konzipiert, dass sie bei einem ausreichend starken Zug des Gurtes nachgeben und so kein Fluchthindernis darstellen.

### Gurt-Absperrpfosten




Pfosten: 990 mm  
Gurtlänge: s. Artikel

Pfosten rot 4 m; Gurt rot/weiß schraffiert



Best.-No. **20805-4r**

Pfosten rot 2,3 m; Gurt schwarz/rot gestreift

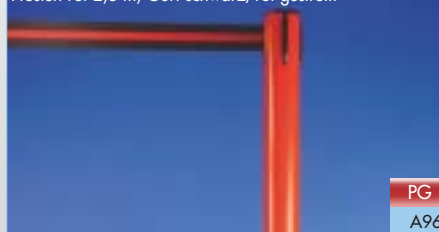

Best.-No. **20805-r**

Gurtbreite: 49 mm

Bestellhinweis: Wandclip bitte separat bestellen!

Pfosten gelb 4 m; Gurt schwarz/gelb schraffiert



Best.-No. **20805-4g**

Pfosten gelb 2,3 m; Gurt schwarz/gelb gestreift



Best.-No. **20805-g**



### Wandkassette (Abb. links)

Material: Metall pulverbeschichtet

Bei dieser Ergänzung unserer Gurt-Absperrpfosten zeigt sich der Vorteil der auch für einen Notfall konzipierten Verschlüsse, welche eine stabile Verankerung garantieren, aber bei einem hohen Zug den Weg freigeben. Die Wandkassetten sind mit einer 1+2 Gurt-Verschlussvariante ausgerüstet.

Wandkassette gelb;	Gurt 2,3 m; schwarz/gelb gestreift	<b>20806-g</b>	PG A91
Wandkassette rot;	Gurt 2,3 m; schwarz/rot gestreift	<b>20806-r</b>	A91
Wandkassette weiß;	Gurt 2,3 m; schwarz/weiß gestreift	<b>20806-w</b>	A91
Wandkassette gelb;	Gurt 4,0 m; schwarz/gelb schraffiert	<b>20806-4g</b>	A91
Wandkassette rot;	Gurt 4,0 m; rot/weiß schraffiert	<b>20806-4r</b>	A91

Best.-No.

### Wandclip

Material: Kunststoff

Meist unverzichtbares Zubehör für den sogenannten "letzten Pfosten" oder aber auch das Gegenstück der Wandrolle bei einem Einsatz als Durchgangssperre in Gängen etc.

PG  
Wandclip  
A42

Best.-No. **20806-clip**

# Gurt-System GUIDELINE

**Maße und Details Pfosten:**

Höhe (Pfosten): 990 mm  
Fußplatte gusseisern  
Höhe (Fußplatte) 20 mm

**Maße Wandkassetten:**

Höhe: 115 mm

**Maße und Details Gurte:**

Breite: 49 mm  
Länge der gestreiften Gurte: 230 cm  
Länge der schraffierten Gurte: 400 cm  
Länge der unifarbigen Gurte: 230 cm

Gurt-Absperrpfosten Edelstahl



**Gurt-Absperrpfosten Edelstahl**

		PG
mit Gurt 2,3 m; blau	b	A106
mit Gurt 2,3 m; grau	gr	A106
mit Gurt 2,3 m; rot	r	A106
mit Gurt 2,3 m; schwarz	s	A106

Best.-No. 20809

**Gurt-Absperrpfosten Chrom**

		PG
mit Gurt 2,3 m; blau	b	A104
mit Gurt 2,3 m; grau	gr	A104
mit Gurt 2,3 m; rot	r	A104
mit Gurt 2,3 m; schwarz	s	A104

Best.-No. 20810

**Gurt-Absperrpfosten Anthrazit**

		PG
mit Gurt 2,3 m; blau	b	A101
mit Gurt 2,3 m; grau	gr	A101
mit Gurt 2,3 m; rot	r	A101
mit Gurt 2,3 m; schwarz	s	A101

Best.-No. 20811



Gurt-Absperrpfosten Chrom mit Schildtafel



Gurt-Absperrpfosten Anthrazit mit Schildtafel



**Schildtafel für Gurt-Absperrpfosten GUIDELINE**

Zur Verwendung innerhalb eines Personenleitsystems oder aber auch als Einzel-Pfosten.

Vielfältigste Einsatzmöglichkeit als Informations- und Werbeträger, die Möglichkeit des schnellen Wechsels der Informationseinlage und die Verwendung von reflexfreiem Acrylglas kennzeichnen diese repräsentative und hochmobile Schildtafel.

Geeignet für Materialstärken der Informationseinlage bis 1,5 mm.

Material: Metallrahmen mit Acrylglas transparent

			PG
für DIN A4 Hochformat	A4h	29,7 x 21,0	A 90
für DIN A4 Querformat	A4q	21,0 x 29,7	A 91
für DIN A3 Hochformat	A3h	42,0 x 29,7	A 94
für DIN A3 Querformat	A3q	29,7 x 42,0	A 96

Best.-No. 20812



Maße  
in cm

Preis-  
gruppe

Maße  
in cm

Preis-  
gruppe

Maße  
in cm

Preis-  
gruppe

## Leitkegel tagesleuchtend

Sie bestehen aus einem tagesleuchtenden Kunststoff mit weißen Ringen.



Best.-No.	Maße in cm	Preisgruppe
207035	32,0	A 33
207050	50,0	A 38

Best.-No.

PG



## Leitkegel tagesleuchtend - im günstigen Set

bestehend aus:

- 6 Leitkegel (Best.-No. 207050), ca. 1 kg
- 6 rote Kappen mit 4 Kettenösen
- 10 m Kunststoffkette 6 mm rot/weiß
- 20 Verbindungsglieder (je 10x rot und weiß)

Zum Absichern von zeitlich begrenzten Gefahrenstellen und Baustellen im Innenbereich und auch befristet im Außenbereich.

Das ideale Absperrset für schnelle und mobile Absperrungen zeichnet sich zusätzlich durch die platzsparende Stapelfähigkeit aus.

50,0

PG

A 90

Best.-No. 207050set

## Leitkegel teilreflektierend

Die teilreflektierenden Leitkegel sind für den Einsatz bei Tag und Nacht geeignet. Die roten Streifen sind tagesleuchtend, während die weißen Streifen bei auftreffendem Licht reflektieren.



Best.-No.	Maße in cm	Preisgruppe
207035 REF	32,0	A 42
207050 REF	50,0	A 51
207075 REF	75,0	A 72

Best.-No.

PG



Kappen zur Kettenbefestigung für unsere Leitkegel finden Sie auf der Seite 179.

## Leit- und Verkehrskegel

Ab 1. Januar 1996 dürfen für den Bereich der Bundesfernstraßen nur noch Leitkegel verwendet werden, die den technischen Lieferbedingungen für Leitkegel (TL Leitkegel), gemäß Verkehrsblatt-Verlautbarung Nr. 187, Heft 18/94, entsprechen und ein Prüfzeugnis der Bundesanstalt für Straßenwesen (BASt) erhalten haben.

Mit der 5. Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zur Änderung der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zur StVO (VwVStVO) wurde bestimmt, dass Absperrgeräte voll retroreflektierend auszuführen sind.



## Reflex-Leitkegel

Der Reflex-Leitkegel, BASt-geprüft, ist ganzflächig mit roten und weißen Reflexflächen versehen und garantiert Ihnen komplette Sicherheit bei Tag und Nacht.

50,0

PG  
A 66

Best.-No. 2109



## Leitkegel vollreflektierend

Der voll retroreflektierende Leitkegel entspricht den Anforderungen der StVO.

Bei auftreffendem Licht reflektieren die weißen und roten Streifen.

50,0

PG  
A 63

Best.-No. 2070 VOREF



## Die nagelneue flexible Schranke!

Mit seiner Mehrfachbefestigung und seinem 9m langen, unübersehbaren Band stellt der Skipper neue Dimensionen für Leit- und Absperrreinrichtungen auf. Das unübersehbare Band (Breite des Bandes: 50 mm) reicht bis zu 9 Meter.



Der Skipper sperrt einmalig jedes Außengebiet ab, schafft ein sicheres Umfeld und verringert den Gesamtbedarf an Kegeln.

Eine Knopfverriegelung verhindert ein ungewolltes Ausziehen des Bandes.

Für unseren "Skipper" empfehlen wir Ihnen unseren Leitkegel, Best.-No. 207075ref, mit einer Höhe von 75 cm. Mit nur 4 Geräten sperren Sie einen Bereich von 80 m<sup>2</sup> ab. Der Skipper spart Zeit, Lagerfläche und Geld.



Skipper Wandclip



Leitkegelabsperung Skipper

Maße: s. Abb. oben  
Bandmaß: 5 cm x 9 m;  
Gewicht: ca. 0,8 kg

Gurt: gelb/schwarz diagonal gestreift g/s A 91  
Gurt: rot/weiß diagonal gestreift r/w A 91

Wandclip Skipper

Kunststoff schwarz clip/k A 51  
Kunststoff schwarz, mit Magneteinsätzen zur Befestigung an Auto's, Metallen etc. clip/m A 56

Wandhalter Skipper

Metall, schwarz kunststoffbeschichtet wand A 69

Best.-No. 2079

Skipper Wandhalter





Beispielanwendung

## Schnelleinsatzleuchte

Ohne großen Aufwand sind die Leitkegelleuchten auf die Leitkegel aufzusetzen und in Sekundenschnelle ist eine optimale Warnwirkung gegeben.

Schnelleinsatzleuchte Ø 20 cm für Leitkegel ( für Kegelhöhe 50 oder 75 cm)

- Lichtaustritt zweiseitig gelb

Zur Versorgung der Leuchte werden 6 Monozellen 1,5 V benötigt (nicht im Lieferumfang enthalten - bitte separat dazu bestellen, Best.-No. 2288).



Leitkegelleuchte **PG**  
A 97

Best.-No. 2286



Beispielanwendung

## Elektronenblitzleuchte

- Hohe Blitzintensität
- Kann in Sekundenschnelle auf Faltsignale aufgesetzt werden
- außenliegender, regengeschützter Ein/Aus-Schalter

Elektronenblitzleuchte Ø 20 cm für Faltsignale

Lichtaustritt zweiseitig gelb

Zur Versorgung der Leuchte werden 2 Trockenbatterien 6 V benötigt (nicht im Lieferumfang enthalten - bitte separat dazu bestellen, Best.-No. 2287).



neu 2007/08

Elektronenblitzleuchte **PG**  
A 91

Best.-No. 2285



Trockenbatterie



Monozelle

Trockenbatterie für Elektronenblitzleuchte  
6 Volt - 7 Ah

Trockenbatterie **PG**  
A 12

Best.-No. 2287

Monozelle für Schnelleinsatzleuchte

1,5 Volt - 18,1 Ah

Monozelle **PG**  
A 11

Best.-No. 2288

# Warnaufsteller PYRAMID

Mit unserem Warnaufsteller PYRAMID können Sie alle möglichen Gefahrenquellen und Absperrungen schnell und auffällig abgrenzen. PYRAMID ist aus einem stabilen, widerstandsfähigen und sehr leichten Kunststoff gefertigt. Mit einer Höhe von 93 cm ist PYRAMID unübersehbar und die gelbe Warnfarbe weist unmissverständlich auf mögliche Gefahren oder Absperrungen hin. PYRAMID kann mit Absperrketten aus Kunststoff ausgerüstet werden und Sie können eine beliebige Anzahl von PYRAMIDs miteinander verbinden. So erreichen Sie eine optimale Absperrung aller Gefahrenzonen.



### PYRAMID Leitkegel-Set

bestehend aus: 3 Leitkegel;  
5 lfm Kette gelb/schwarz 8 mm;  
12 Folienschnitten, gelb/schwarz  
und VERKLEBEANLEITUNG

PG  
Pyramid-Set A 98

Best.-No. 2673SET

### PYRAMID Leitkegel


- große und sehr auffällige Pyramiden aus leichtem Kunststoff
- zur schnellen Absperrung von Gefahrenquellen
- extrem leicht und trotzdem widerstandsfähig
- zusätzliche Warnhinweise durch Schilderhalter
- platzsparend, da stapelbar

Material: Polypropylen, gelb durchgefärbt  
Maße: 930 x 370 mm  
Gewicht: 1,6 kg

PYRAMID GS wird mit 4 gelb/schwarzen Folienschnitten und VERKLEBEANLEITUNG ausgeliefert.

				PG
PYRAMID gelb/schwarz	PP	GS	A 78	
PYRAMID "Warnung vor Rutschgefahr"	PP		A 77	

Best.-No. 2673

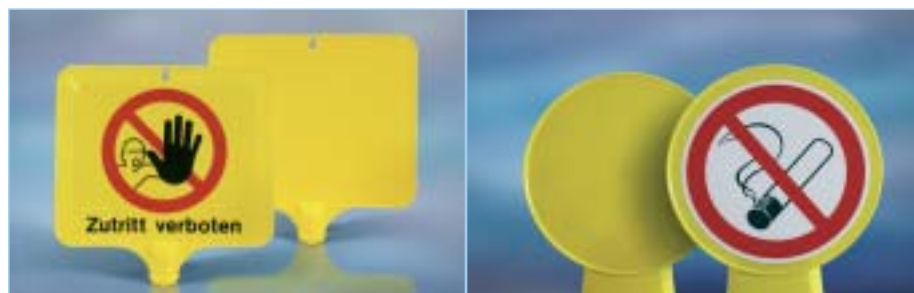

### Schilderaufsätze für Warnaufsteller PYRAMID

Die doppelseitigen Schilderhalter werden einfach mit einer halben Drehung in den Warnaufsteller PYRAMID eingerastet.

#### Blankoschild

eckig; Polypropylen gelb	ca. 300 x 360 mm	5	PG	A 37
rund (für Folienschilder Ø 20 cm)	ca. ø 230 mm	7		A 19

Best.-No. 267

#### Zubehör - Beschriftung (s. Abb.)

Beschriftung: Symbol + Text "Zutritt verboten", Folie transparent	250 x 297 mm	51		A 45
---	--------------	----	--	------

Best.-No. 267



Bis zu vier Gewichte/PYRAMID möglich.

### Zusatzgewicht

Dieses Zusatzgewicht (nicht im Lieferumfang enthalten) dient zur Beschwerung und Erhöhung der Standfestigkeit von PYRAMID und sollte bei Verwendung im Außeneinsatz mitbestellt werden.



				PG
500 g			A 47	

Best.-No. 2674



## Warnaufsteller mit Warnzeichen nach Wunsch



Diesen Aufsteller können Sie mit unseren selbstklebenden Warnschildern mit einer Seitenlänge von 20,0 cm individuell beschriften. Die gewünschten Warnschilder (S. 93) bitte separat bestellen.

Kunststoff gelb  
Gewicht: 0,76 kg  
zusammenklappbar

PG
A 56

**Best.-No. 2074NEUTRAL**

## Warnaufsteller SOLID und "to open"



Warnaufsteller "to open"  
blanko  
Best.-No. 2672 N

Warnaufsteller SOLID  
blanko  
Best.-No. 2671 N

Warnaufsteller SOLID  
"Rutschgefahr"  
Best.-No. 2671

Warnaufsteller "to open"  
"Rutschgefahr"  
Best.-No. 2672



### Zubehör-Sets für Warnaufsteller SOLID und "to open"



Stolpergefahr



Staplerverkehr



Außer Betrieb



Schwebende Last



Zutritt verboten



Rauchen verboten

Material: Folie transparent  
Maße: 34,5 x 20,5 cm

bestehend aus 4 Aufklebern:  
- je 2x angegebenes Piktogramm  
- je 2x angegebener Schriftzug

Mit der beiliegenden Verklebeanleitung gelingt die Montage der Folien spielend auch dem Ungeübten.

Haben Sie das Passende nicht gefunden?  
Wir fertigen für Sie die von Ihnen benötigte Piktogramm-Text-Kombination.

			PG
Zubehör-Set "Stolpergefahr"	11	34,5 x 20,5	A 54
Zubehör-Set "Staplerverkehr"	12	34,5 x 20,5	A 54
Zubehör-Set "Außer Betrieb"	13	34,5 x 20,5	A 54
Zubehör-Set "Schwebende Last"	14	34,5 x 20,5	A 54
Zubehör-Set "Zutritt verboten"	15	34,5 x 20,5	A 54
Zubehör-Set "Rauchen verboten"	16	34,5 x 20,5	A 54

Best.-No. 269

### Warnaufsteller SOLID und "to open"

- Einfachst in der Handhabung
- effizient in der Anwendung
- überzeugend bei einer Kosten-Nutzen-Rechnung.

Schneller und unkomplizierter kann man eigentlich nicht mehr auf eine temporäre Gefahrensituation eingehen und andere Personen auf ein entsprechendes Verhalten hinweisen.

Material: Polypropylen,  
gelb durchgefärbt  
Maße: ca. 23,0 x 59,0 cm (SOLID)  
ca. 23,0 x 104,0 cm ("to open")  
Gewicht: ca. 0,8 kg (SOLID) bzw.  
ca. 1,1 kg ("to open")

Klappbar und mit zwei Haken zum  
Einhängen von Ketten ausgerüstet.



- integrierte Haken  
für das Einhängen  
von Absperrketten

			PG
SOLID blanko	1N	23,0 x 59,0 cm	A 44
SOLID - "Warnung vor Rutschgefahr"	1	23,0 x 59,0 cm	A 45
"to open" blanko	2N	23,0 x 104,0 cm	A 50
"to open" - "Warnung vor Rutschgefahr"	2	23,0 x 104,0 cm	A 53

Best.-No. 267

## Die am schnellsten platzierten Warnungen



Leichte, raumsparende und mobil einsetzbare Lösungen für die schnelle und auffällige Sicherung von Arbeits-, Unfall- und Gefahrenstellen. Durch die Platzierung direkt im Verkehrsweg wird ein Höchstmaß an Signalwirkung erreicht.

Indoor-Faltsignal "Warnung vor Rutschgefahr" gem. BGV A8 und DIN 4844

Format: 60 cm SL  
gelb/schwarz dreiseitig bedruckt mit Schutzhülle und Stativ



- Ideal geeignet für öffentliche Gebäude, Supermärkte, Krankenhäuser, Hotels und Bürogebäude.
- Bestehend aus kunststoffbeschichtetem, abriebfestem Fasergewebe auf einem stabilen Dreibeinigestell.
- Das Gestell **öffnet sich selbsttätig** durch einen Federmechanismus.
- Zusammengefaltet wird das Signal in einem **Futtermal** verstaut.

KG SL 60,0 cm PG A 88

Best.-No. 23994-60

Warnfahne



Material: Baumwollstoff  
Format: 50 x 50 cm  
Ausführung: weiß-orange-weiß

B 50,0 x 50,0 PG A 19

Best.-No. 20401

Material	Format in cm	Preisgruppe	Material	Format in cm	Preisgruppe	Material	Format in cm	Preisgruppe
----------	--------------	-------------	----------	--------------	-------------	----------	--------------	-------------

## Universal-Schilderständer



Geeignet für die Aufnahme von zwei Schildern bis zu 90 cm Seitenlänge und 60 cm Höhe. Mit wenigen Handgriffen und ohne Einsatz von Werkzeug kann der Schilderständer problemlos und schnell aufgebaut bzw. zerlegt werden. Die Auslieferung erfolgt ohne Schilder. Diese bitte separat bestellen.

Gewicht: ca. 3,9 kg

Das angegebene Format hat der Schilderständer in zusammengelegtem Zustand.

SV	86 x 11 x 10	118
----	--------------	-----

Best.-No. 2071

**Explosions-  
Gefahr**

A2	30,0 x 60,0	A 54
----	-------------	------

Best.-No. 2392 REF

**Rauchen  
verboten**

A2	30,0 x 60,0	A 54
----	-------------	------

Best.-No. 2393 REF

**Ölspur**

A2	30,0 x 60,0	A 54
----	-------------	------

Best.-No. 2394 REF

**Ölunfall**

A2	30,0 x 60,0	A 54
K2	30,0 x 60,0	A 54

Best.-No. 2390 REF

**Unfall**

A2	30,0 x 60,0	A 54
K2	30,0 x 60,0	A 54

Best.-No. 2391 REF

**Betreten der  
Einsatzstelle  
verboten**

A2	30,0 x 60,0	A 54
K2	30,0 x 60,0	A 54

Best.-No. 2395 REF

## Feuer, offenes Licht und Rauchen verboten



BGV A8, P 02

Best.-No. 620 REF

## Rauchen verboten



BGV A8, P 01

Best.-No. 610 REF

## Allgemeine Gefahrenstelle



A2	45,0 SL	A 54
K2	45,0 SL	A 54

Best.-No. VZ 101 REF

## Warnung vor radioaktiven Stoffen oder ionisierenden Strahlen



BGV A8, W 05

Best.-No. 750 REF

## Warnung vor explosionsgefährlichen Stoffen



BGV A8, W 02

Best.-No. 720 REF

## Warnung vor ätzenden Stoffen



BGV A8, W 04

K2	40,0 SL	A 47
----	---------	------

Best.-No. 730 REF

## Warnung vor giftigen Stoffen



BGV A8, W 03

Best.-No. 740 REF

## Warnung vor feuergefährlichen Stoffen



BGV A8, W 07

Best.-No. 710 REF

Material	Format in cm	Preisgruppe
----------	--------------	-------------

Material	Format in cm x cm	Preisgruppe
----------	-------------------	-------------

## Rohrleitungsschild "Perfekt"



Zum **Selbstbeschriften** von Rohrleitungen eignet sich unser Kunststoffschild "Perfekt", bestehend aus einem Schilderträger mit angespritzter Abdeckhaube, Schildersockel und Spannband. Der Schildersockel ist **passend für senkrecht und waagrecht laufende Rohre** und kann für **jede Rohrstärke, auch auf Isolierung**, verwendet werden.

Durch Verwendung unserer angestanzten Blankobeschriftungsbogen können **individuelle Texte und Beschriftungen** kurzer Hand selbst erstellt werden. Die selbsterstellte Beschriftung aus der Perforation ausbrechen und in den Schilderträger einlegen, die Abdeckhaube schließen und schon ist Ihre Rohrleitungskennzeichnung gegen Staub dauerhaft geschützt.

### Material

Der Schilderträger mit angespritzter Abdeckhaube und der Schildersockel bestehen aus einem hochwertigen und hitzebeständigen transparenten Kunststoff.



Schilderträger durch die 5 mm Schraube auf dem Schildersockel befestigen und das KS-Spannband um das zu kennzeichnende Rohr legen. Das Spannband durch die dafür vorgesehene Vorrichtung des Schildersockels ziehen, auf die gewünschte Länge kürzen und die Schraube des Schildersockels fest andrehen.



Individuelle Beschriftung einlegen und Abdeckhaube schließen – fertig.



Spannband Stück à 50 cm (10 Stück/Packung)	PG
Breite 1,1 cm	*A13
<b>Best.-No. 2910/1</b>	
Spannband Rolle à 50 m im Abrollkarton	PG
Breite 1,1 cm	R 06
<b>Best.-No. 2910/2</b>	



Eine VE besteht aus 10 Stück - komplett mit Schraube, Grundschild und Schilderhaltern.

K	5,0 x 10,0	PG
		*97


**Best.-No. 2918**

Grundschild einzeln - **nur für Wandmontage geeignet**

K	5,0 x 10,0	PG
		22

**Best.-No. 2918träger**

### Blankobeschriftungsbogen



Ausführung: passend für Rohrleitungskennzeichnungsschild "Perfekt", Best.-No. 2918, mit allen gängigen Tintenstrahl-druckern farbig bedruckbar

### Liefeinheit:

5 Stück angestanzt auf DIN A4-Folienbogen, 10 Bogen/VE

Etikettenformat: 5,0 x 10,0 cm

2919/1	F	1 Bogen/5 Stück	PG
2919	F	10 Bogen/5 Stück	22
Beschriftungssoftware <b>disk2000</b>			*79
			50

**Best.-No.**

## Ab sofort erhalten Sie unser Rohrleitungs-Kennzeichnungsschild „Perfekt“ mit individuellen, zweifarbigen Beschriftungseinlagen, fix und fertig beschriftet zum Festpreis!

Sie wollen nicht nur „perfekt“ kennzeichnen, sondern auch dauerhaft und repräsentativ vor Ort werben, dann bestellen Sie die Beschriftungseinlagen zusätzlich mit Ihrem Firmenlogo und Adresseindruck im Fußteil.

- zur Kennzeichnung von Rohrleitungen, Anlagen, Armaturen und Maschinen
- schnelle Montage vor Ort
- universell einsetzbar

### Bestellhinweis:

Bitte geben Sie uns bei der Bestellung die Bezeichnung des gewünschten Textes bekannt.

### Beispiel:

Sie benötigen den Text: **Abwasser** – diesen finden Sie auf Seite 204 mit der Bezeichnungsnummer **W 41**. Aus dieser Liste ersehen Sie die **Grundfarbe** (grün) und **Schriftfarbe** (weiß).

individuelle Bezeichnungsschilder **mit Text** passend für unser Kennzeichnungsschild "Perfekt" (Best.-No. 2918)

				PG
Folie	50 x 100 mm			A 07

Best.-No. 2038

individuelle Bezeichnungsschilder **mit Text**, zusätzlichem **Firmenlogo** und/oder **-eindruck** nach gestellter Datei, passend für unser Kennzeichnungsschild "Perfekt" (Best.-No. 2918)

				PG
Durchflusstoff und Firmenlogo	1	Folie	50 x 100 mm	*A 09
Durchflusstoff, Firmenlogo und -eindruck	2	Folie	50 x 100 mm	*A 09
Durchflusstoff und Firmeneindruck	3	Folie	50 x 100 mm	*A 09

Best.-No. 2238

Best.-No. 2038  
Durchflusstoff



Best.-No. 2238/2  
Durchflusstoff, Firmenlogo und -eindruck



Best.-No. 2238/1  
Durchflusstoff und Firmenlogo



Best.-No. 2238/3  
Durchflusstoff und Firmeneindruck



\* = Die Mindestabnahme beträgt 25 Stück.

PG = Preisgruppe


Material    Format  
in cm    Preis-  
gruppe

Material    Format  
in cm    Preis-  
gruppe

Material    Format  
in cm x cm    Preis-  
gruppe



Hinweisschild für einen Verbandkasten



F	4,0 x 12,0	18
K	20,0 x 50,0	71


Best.-No. 190

Hier liegen die Unfallverhaltensvorschriften aus

K	20,0 x 30,0	38
---	-------------	----

Best.-No. 142

Hinweisschild für eine Krankentrage



K	20,0 x 50,0	71
---	-------------	----


Best.-No. 189

Der Zugang ist unbedingt freizuhalten

K	20,0 x 30,0	38
---	-------------	----

Best.-No. 833/1

Hinweisschild für einen Feuerlöscher



F	4,0 x 12,0	18
---	------------	----

Best.-No. 188

Schutzkleidung benutzen


A	20,0 ø	K 34
F	20,0 ø	29

Best.-No. 119

Notausgang freihalten

A	20,0 ø	K 34
A	40,0 ø	K 69
F	20,0 ø	29

Best.-No. 135

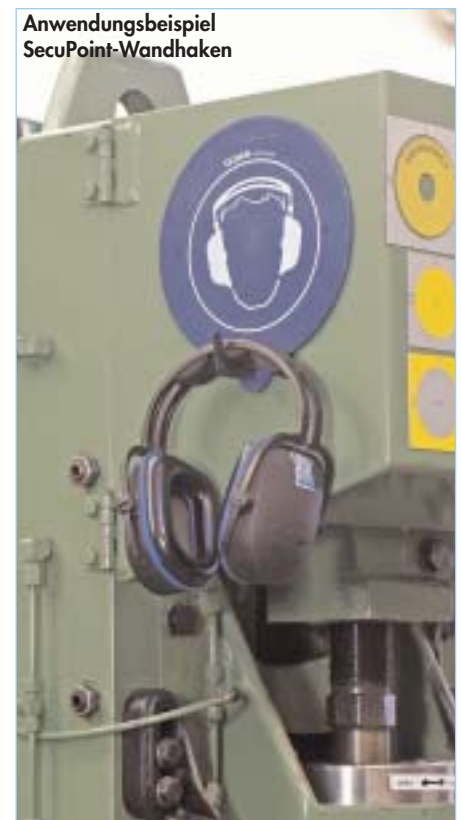

Schutzbrille tragen

A	20,0 ø	K 34
F	20,0 ø	29

Best.-No. 113

Zugang freihalten

A	20,0 ø	K 34
F	20,0 ø	29

Best.-No. 134


Schutzhandschuhe benutzen

A	20,0 ø	K 34
F	20,0 ø	29

Best.-No. 116

## SecuPoint-Wandhaken

Material: Hartkunststoff  
Maße: 163 x 195 mm (B x H)  
Hakenlänge: 60 mm

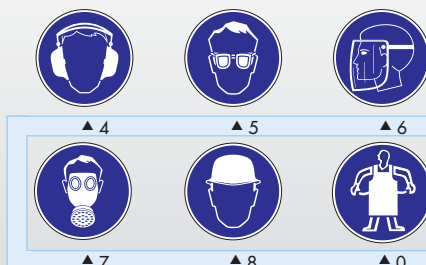

K	16,3 x 19,5	E 14
---	-------------	------

Best.-No. 249 **b**



Direkt am Arbeitsplatz angebracht, stehen die benötigten Schutzmittel stets griffbereit zur Verfügung - ohne unnötiges Suchen.

## Secu-Box Mini, Midi und Maxi - das Original

- rasche und einfache Handhabung
  - für alle gängigen Arbeitsschutzprodukte wie z.B. Atemschutz, Gehörschutz, Schutzbrillen, Kopfschutz etc.
  - staub- und spritzwasserdicht
- Material: schlagzäher ABS-Kunststoff

Farbe: blau oder transparent  
Ausführung: inkl. Befestigungsmaterial zur Wandmontage und einem weißen, selbstklebenden Blanko-Etikett zur Personalisierung der Secu-Box, sowie einem selbstklebenden Piktogramm

Secu-Box Mini



Secu-Box Midi



Secu-Box Maxi



SecuPoint-Wandhaken finden Sie auf der Seite 83.



**Formate:**  
**Mini** 23,6 x 12,0 x 12,0 cm für z.B. Schutzbrillen  
**Midi** 23,6 x 22,5 x 12,5 cm für z.B. Gehörschutz  
**Maxi** 23,6 x 31,5 x 20,0 cm für z.B. Gesichtsschutzschild

**Größe des Piktogramms:**  
für Mini: Ø 5 cm  
für Midi: Ø 10 cm  
für Maxi: Ø 20 cm

### Piktogramme für Secu-Boxen



101	Augenschutz benutzen
102	Atemschutz benutzen
103	Kopfschutz benutzen
105	Gehörschutz benutzen
123	Handschutz benutzen
125	Pulsschutz benutzen
130	Gesichtsschutzschild benutzen
148	Mundschutz benutzen
154	Kopfhaube benutzen

Das gewünschte Piktogramm hier mit angeben.

Best.-No.	↓		PG
2491 b	Mini - blau	K	E 18
2491 t	Mini - transparent	K	E 20
2492 b	Midi - blau	K	E 27
2492 t	Midi - transparent	K	E 28
2493 b	Maxi - blau	K	E 34