

07/08

**S**inalização  
**E**quipamentos  
**S**egurança



Kompetenz  
rund

## **Fitas Anti-Derrapantes**



**IDEIA - DUARTE & VIEIRA, LDA**  
RUA ENG. CARLOS SANTOS, Nº 6 C/V ESQ. TRAS.  
2725-254 MEM MARTINS  
TELEF: 21 922 59 66 - FAX: 21 920 36 37  
e-mail: [ideia@ideia.mail.pt](mailto:ideia@ideia.mail.pt)  
[ideia.comercial@ideia.mail.pt](mailto:ideia.comercial@ideia.mail.pt)

**DELEGAÇÃO NORTE**  
RUA SARMENTO BEIRES, 84 - 4250-448 PORTO  
TELEF / FAX: 22 830 4774  
e-mail: [ideianorte@ideia.mail.pt](mailto:ideianorte@ideia.mail.pt)

**DELEGAÇÃO SUL**  
RUA POETA ALEIXO, Nº 38  
8100 - 614 LOULÉ  
TELEF / FAX: 289 41 13 75  
e-mail: [ideiasul@ideia.mail.pt](mailto:ideiasul@ideia.mail.pt)

catálogo online em  
[www.ideia-dv.com](http://www.ideia-dv.com)

Format  
in mm x m

Preis-  
gruppe

Format  
in mm x m

Preis-  
gruppe

Format  
in mm x m

Preis-  
gruppe

**Unschlagbares  
Preis-Leistungsverhältnis!**

- Rutschhemmung nach BGR 181 - R13
- Für den Innen- und Außeneinsatz geeignet
- Rollenware mit 18,3 Laufmetern
- Qualität zum kleinen Preis

Mit dieser Antirutschbeschichtung vermeiden Sie Rutsch- und Sturzunfälle und erfüllen die Vorschriften der Arbeitsstättenverordnung § 8, Fußböden rutschhemmend auszurüsten.



Material: Antirutschbelag selbstklebend  
Ausführung: Universal  
Warnmarkierung  
Verformbar  
Farbe: schwarz, gelb/schwarz,  
transparent  
Breite: 25, 50 oder 100 mm  
Länge: 18,3 m

## Universal für glatte Untergründe

			PG
transparent Typ Universal	t	25,0 x 18,3	R 18
transparent Typ Universal	t	50,0 x 18,3	R 32
transparent Typ Universal	t	100,0 x 18,3	R 47
schwarz Typ Universal	s	25,0 x 18,3	R 18
schwarz Typ Universal	s	50,0 x 18,3	R 32
schwarz Typ Universal	s	100,0 x 18,3	R 47

## Warnmarkierung für glatte Untergründe

			PG
Warnmarkierung gelb/schwarz		25,0 x 18,3	R 21
Warnmarkierung gelb/schwarz		50,0 x 18,3	R 36
Warnmarkierung gelb/schwarz		100,0 x 18,3	R 49

## Verformbar für unebene Untergründe

			PG
schwarz Typ Verformbar		25,0 x 18,3	R 21
schwarz Typ Verformbar		50,0 x 18,3	R 37
schwarz Typ Verformbar		100,0 x 18,3	R 50

Best.-No. 2715

Best.-No. 2735

gs

Best.-No. 2716

s

## Antirutsch-Formteil Typ Universal Antirutsch-Formteil Typ Verformbar

Material: Antirutschbelag selbstklebend  
Ausführung: Universal für glatte Untergründe  
Verformbar für unebene Untergründe  
Farbe: schwarz  
Format: 15,0 x 61,0 cm  
Anwendung: z.B. Stufen, Treppen, Standflächen  
und Aufgänge an Maschinen und Fahrzeugen

		PG
Typ Universal	15,0 x 61,0 cm	R 04

Best.-No. 2715 form

		PG
Typ Verformbar	15,0 x 61,0 cm	R 07

Best.-No. 2716 form

t = transparent

s = schwarz

gs = gelb/schwarz

PG = Preisgruppe

## SAFETY-WALK Universal - Typ 1

Qualität die höchsten Ansprüchen genügt!



Der Antirutschbelag für alle glatten Untergründe.



**WICHTIG:** Die transparente Ausführung nur im Innenbereich verwenden, die beiden anderen Farbvarianten sind auch für den Außeneinsatz geeignet.



Material: 3M Safety-Walk Antirutschbelag selbstklebend  
Ausführung: Typ 1 - Universal  
Farben: schwarz, transparent oder gelb  
Breite: 25, 50, 100 oder 150 mm, gelb nur in 50 mm  
Länge: 18,3 m

	s	t	g	PG
25,0 x 18,3				Z 05
50,0 x 18,3				Z 08
100,0 x 18,3				Z 13
150,0 x 18,3				Z 16

Anwendung: für alle glatten Flächen mit intensivem Personen- oder Fahrzeugverkehr (Gänge, Fabrikations- und Lagerräume, Rampen, Treppen, Leitern, Trittflächen auf Maschinen etc.)

Best.-No. 2710

## Kantenschutz (Versiegelung)

Tube 150 ml für ca. 40 m Kantenlänge



## Tape Primer 83

1 Liter Dose, streichfähig, Reichweite 5 m<sup>2</sup> für unebene, poröse Untergründe



Insbesondere in Außenbereichen und bei problematischen Untergründen wie Stein und Beton, empfiehlt sich zusätzlich der Einsatz von Kantenschutz und Tape-Primer, um eine witterungsbeständige und langfristige Haftung sicherzustellen.

			PG
Kantenschutz	2717	150 ml	E 11
Tape Primer 83	2714	1 Liter	E 26

Best.-No.




## SAFETY-WALK Verformbar - Typ 2

Material: 3M Safety-Walk Antirutschbelag selbstklebend  
Ausführung: Typ 2 - Verformbar  
Farbe: schwarz  
Breite: 50, 100 oder 150 mm  
Länge: 18,3 m  
Anwendung: für alle unebenen, gekrümmten, abgewinkelten oder profilierten Flächen (Well- und Riffelbleche, Stahlleitern und -treppen, Standflächen und Aufgänge an Maschinen und Fahrzeugen)

		PG
50,0 x 18,3	Z 09	
100,0 x 18,3	Z 14	
150,0 x 18,3	Z 18	

Best.-No. 2711

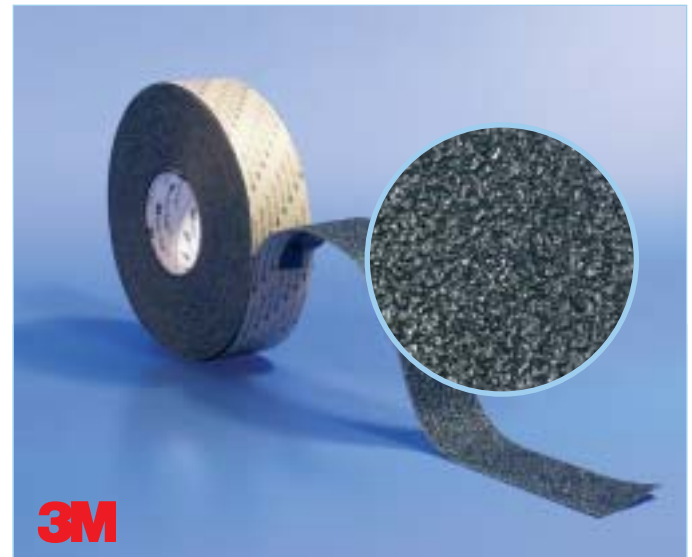

## SAFETY-WALK Extra stark - Typ 4

Material: 3M Safety-Walk Antirutschbelag selbstklebend  
Ausführung: Typ 4 - Extra stark  
Farbe: schwarz  
Breite: 25, 50, 100 oder 150 mm  
Länge: 18,3 m  
Anwendung: überall dort, wo trotz hoher Beanspruchung und starker Verschmutzung eine dauerhaft gute Rutschhemmung gefordert wird (in Land- und Forstwirtschaft, im Straßen-, Hoch- und Tiefbau, auf LKWs, Traktoren, Kränen, Baufahrzeugen, Baumaschinen etc.)

		PG
25,0 x 18,3	Z 07	
50,0 x 18,3	Z 11	
100,0 x 18,3	Z 17	
150,0 x 18,3	Z 22	

Best.-No. 2712